


Annexe : Prescriptions techniques pour la construction d'un bateau voyer.

1. Abaissement des bordures jusqu'à 6 cm au-dessus du fond du caniveau et sur une longueur de 3,00m.
2. De chaque côté et sur une longueur de 1.00m, la bordure sera posée en rampant pour éviter toute saillie et formera un raccord parfait.
3. Toutes ces bordures seront posées sur une forme de sable de 5 cm d'épaisseur et de béton de 10 cm avec dosage de 250 kg d ciment portland /m3
4. Il sera fait un dosseret béton de même dosage et d'une épaisseur de 10 cm.
5. Du fait de ce travail, aucune dénivellation ni saillie ne sera acceptée. Toutefois, le trottoir au droit de l'abaissement des bordures sera légèrement incurvé.
6. Composition du trottoir : fondation en grave ciment dosé à 4% de 2 cm d'épaisseur, couche de roulement en béton bitumeux 0/6 noir ou rouge selon existant, de 5 cm d'épaisseur.
7. Dans le cas où cette entrée serait commentée, elle sera exécutée comme suit : béton de gravillon dosé à 350 k de ciment portland/m3 sur 15 cm d'épaisseur et chape non lissée de 2 cm.

CREATION D'UN BATEAU

DISPOSITIONS TECHNIQUES

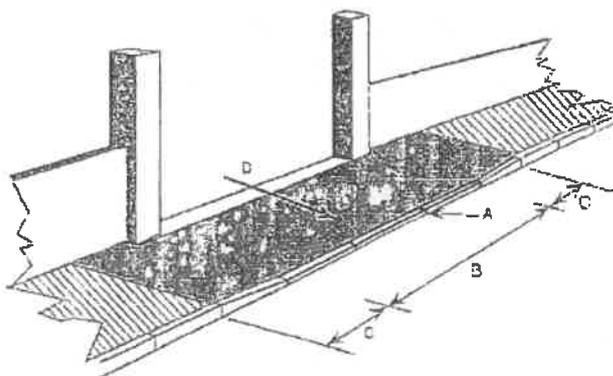

LEGENDE :

- A - La hauteur de la vue de bordure sera comprise entre 1 et 6 cm par rapport au fil d'eau du caniveau existant.
 - B - La longueur du bateau ne devra pas excéder 3 m pour une voie, 5 m pour deux voies de passage.
 - C - Le raccordement entre la partie abaissée et le reste du trottoir devra être de 1 mètre minimum.
 - D - La pente dans l'axe du bateau devra être comprise entre 0 et 5 cm/m.
- Les matériaux du bateau seront :
 Enrobé de porphyre 0/5 sur 3 cm d'épaisseur
 Grave ciment 0/20 dosée à 3% sur 20 cm d'épaisseur
 Les bordures seront identiques à celles utilisées dans la rue.
- Autres matériaux :
 A préciser dans la demande de permission de voirie.
- Les travaux sont aux frais du demandeur.

REFECTION TROTTOIR Découpe à la scie



REFECTION CHAUSSEE Découpe à la scie



NOTA: Le surveillant de travaux responsable du chantier est
 M. N° de téléphone 01.30.72.31.75

Fait à _____ Le ____/____/____/

Signature